

astek®



ADHESIVO EXTREMO

CONTENIDO NETO 20 KG





ADHESIVO EXTREMO

Adhesivo hecho a base de cementos, resinas y arena sílica, que brindan una fuerte unión entre la placa aislante y el muro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de aplicación	Tiempo de secado inicial	Cantidad de agua	Fraguado final	Resistencia a la compresión	Resistencia a la ruptura o corte	Rendimiento recomendado
10°C - 35°C	30 minutos	4L/saco máximo	24 horas	170 kg/cm ²	35 kg/cm ²	11 - 12 m ²

Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a tres meses, en un área fresca, seca y bajo techo.

20 kg

Rendimiento

El Adhesivo Extremo se usa para pegar placas de aislante como poliestireno, y poliisocianurato (rosa). En muros de block, hoja de yeso, densglass, durock, ladrillo. Sobre superficies ya emplastadas, asegúrese que el emplaste se encuentre firme y sin fisuras. El saco de 20 kg de Adhesivo Extremo rinde de 11 a 12 m², es decir, se pueden adherir de 4 a 5 hojas de aislante de 4x8 pies, dependiendo de la superficie.

Presentación

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kg

Preparación


La superficie a aplicar debe estar estructuralmente sana, limpia, seca, libre de grasa, pegamentos, selladores o contaminante alguno que reste o evite la adhesividad de este producto a la superficie.

Mezclado

Mezcle los 20 kg de Adhesivo Extremo con 5 litros de agua limpia. Es muy importante usar agua limpia para el mezclado, para no interferir con el trabajo de los polímeros activos del producto. Mezcle con agitador mecánico (taladro), hasta lograr una mezcla uniforme y sin grumos. Repose la pasta de 5 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar mas agua y aplique.

Aplicación

Use llana dentada para aplicar el producto, dejando una capa delgada de aproximadamente 1/8" en el 100 % de la superficie, es decir, sobre el aislante o sobre la superficie del muro; rallar para expulsar el aire al colocar el aislante. En caso de superficies muy porosas, como block de concreto, antes de aplicar el producto, humedezca la superficie para lograr un mejor anclaje del mismo. Ya aplicado, presione la placa sobre el muro, dejando que cure por aproximadamente 5 a 10 minutos. El tiempo de curado dependerá de la temperatura de la superficie del muro, porosidad del mismo, temperatura ambiental y espesor de la capa.

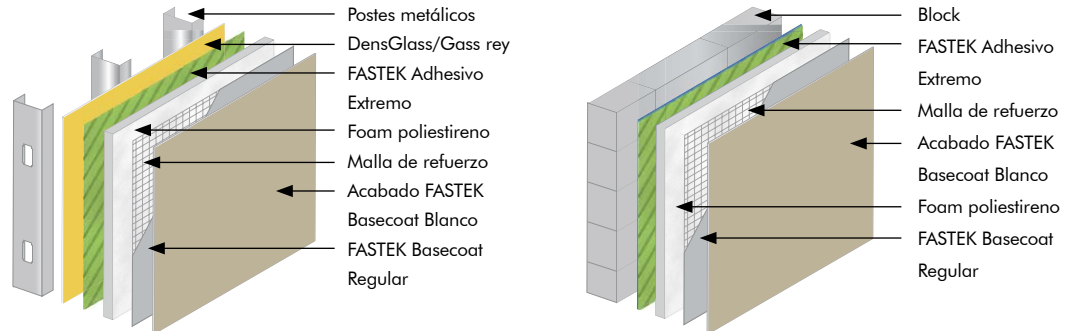

Ventajas

1. Por su alta adhesividad, el uso de Adhesivo Extremo elimina la necesidad de usar pijas, clavos, grapas, fichas, etc.
2. No requiere de mano de obra especializada
3. No requiere de herramientas especiales
4. Rapidez de aplicación.
5. Su alta adhesividad permite que la hoja de aislante quede completamente firme y en las mejores condiciones para recibir el recubrimiento especificado.

Precauciones

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico

Garantías

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.