

 **astek**[®]

 **astek**[®]
BLANCO
BASE COAT

Contenido Neto
20 kg

Producto de Calidad Garantizada

Producido por:
Impulsora Cucapah S de RL de CV

Ave. Padre Juan Ugarte 3581
Fracc. Huertas de la Progreso
Mexicali, B. C. CP 21190

Hecho en México

 **astek**[®] **BLANCO**
BASE COAT

BLANCO
BASE COAT

CONTENIDO NETO 20 KG





BLANCO BASE COAT

Emplaste de alta adhesividad y excelente textura al manejo y aplicación; de baja absorción de humedad que puede ser usado como basecoat (capa base) o como acabado final en diferentes sistemas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de aplicación	Tiempo de secado inicial	Cantidad de agua	Fraguado final	Resistencia a la compresión	Resistencia a la ruptura o corte	Rendimiento recomendado
10°C - 35°C	30 minutos	4L/saco máximo	24 horas	160 kg/cm ²	35 kg/cm ²	4-5 m ²

Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a tres meses, en un área fresca, seca y bajo techo.

20 kg

Rendimiento

El rendimiento varía de acuerdo al sistema, tipo y condiciones de la superficie; a los requerimientos específicos de cada obra. De 4 a 5 m² por capa por saco de 20 kg es un rendimiento que asegura muy buenos resultados.

Presentación

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kg
Color: blanco

Preparación

La superficie donde se va a aplicar este producto debe estar estructuralmente sana, limpia y no debe aplicarse si la superficie está tratada con algún producto como antiadherentes, desmoldantes, o cualquier producto a base de aceite.

Mezclado


Este producto solo necesita agregarle agua, una cantidad no mayor a 4 litros por saco. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a baja velocidad hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes.

Continúe mezclando por 2 minutos hasta que no se aprecie ningún grumo en la pasta. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 5 minutos.

IMPORTANTE. Tanto la cantidad de agua (máximo 4 litros por saco) como el tiempo de mezclado (2 minutos mínimo) son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aun después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue más agua.

Aplicación

Aplique la mezcla sobre superficies limpias usando llana metálica con los métodos usuales, teniendo en cuenta siempre las buenas prácticas de manufactura. Para afinar use flota, no esponja. Siempre que sea posible aplique este producto en dos capas, aplicando la última capa una vez seca la primera, o capa base. Como recomendación para la aplicación de emplastes; usar malla de fibra de vidrio reforzada sin pegamento. En este caso, aplique la primer capa ahogando la malla en el producto aún fresco, presionado y planchando con la llana metálica. Al secar, aplique la capa de acabado. Para afinar use flota, no esponja.

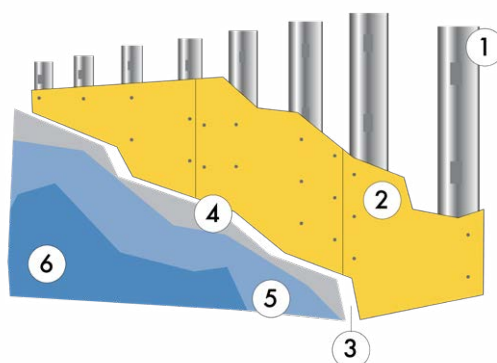

1. Poste metálico
2. DensGlass / Glass rey
3. Foam (Poliestireno)
4. Malla de refuerzo
5. Fastek® Base coat
6. Acabado

Uso

El producto Base coat Blanco se usa principalmente como acabado final en sistemas de emplaste de muros de tablarroca, block, ladrillo y todo tipo de materiales convencionales. Por su color blanco y textura fina, es muy usado como capa final en sistemas EIFS (Exterior Insulation Finishing System), aunque no es limitativo a eso porque se puede usar como capa primaria o capa base.

Precauciones

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico

Garantías

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.