

astek®

astek®
MORTAR

Contenido Neto
20 kg

Producto de Calidad Garantizada

Producido por:
Impulsora Cucapah S de RL de CV


Ave. Padre Juan Ugarte 3581
Frac. Huertas de la Progreso
Mexicali, B. C. CP 21190

Hecho en México

astek® MORTAR

MORTAR

CONTENIDO NETO 20 KG

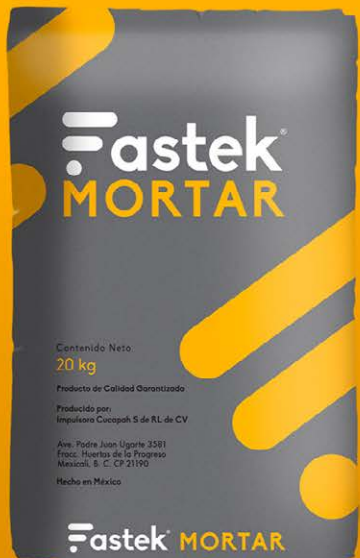

MORTAR

Mortero gris modificado de óptima calidad, muy versátil en la aplicación de losetas cerámicas de alta absorción. Su formulación le da características de fácil manejo tanto para el mezclado en sí, como para su aplicación; cumpliendo con el tiempo abierto necesario para los diferentes requerimientos de obra. Su tiempo de fraguado medio permite la correcta alineación de las piezas a aplicar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de aplicación	Fraguado inicial	Cantidad de agua	Resistencia a la compresión	Resistencia a la ruptura o corte	Rendimiento recomendado
10°C - 35°C	45 minutos	4L /saco máximo	125 kg/cm ²	30 kg/cm ²	4-5 m ²

Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a tres meses, en un área fresca, seca y bajo techo.

20 kg

Rendimiento

Como adhesivo aplicado con llana dentada de media pulgada, rinde de 4 a 5 m² por saco, dependiendo de la superficie y costumbres de uso.

Presentación

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kg
Color: gris

Preparación

La superficie debe estar estructuralmente sana, limpia, libre de grasa, así como libre de cualquier material suelto.

Mezclado

Mezclar los 20 kg de polvo gris con agua limpia, una cantidad no mayor a 4 litros. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a baja velocidad hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes.

Continúe mezclando por 2 minutos hasta obtener una pasta de consistencia cremosa y libre de grumos. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 5 minutos.

IMPORTANTE. Tanto la cantidad de agua (máximo 4 litros por saco) como el tiempo de mezclado (2 minutos mínimo) son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aun después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue más agua.

Aplicación

Cumpliendo con los requisitos anteriores de preparación de la superficie y con el producto perfectamente bien mezclado, aplique la mezcla de manera uniforme con llana dentada de media pulgada cubriendo la totalidad de la superficie.

Curado

En la instalación de loseta permita el curado del producto por un mínimo de 24 horas para aplicar la junta o boquilla.

Precauciones

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico

Garantías

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.